

# 2000W正弦波带充电DC-AC逆变器

# CPS2000系列



## ■ 特性:

- . 纯正弦波输出 (THD<3%)
- . 瞬间功率高达2000W
- . 效率高达92%
- . 电源启动---关闭开关
- . 市电与逆变器的切换速度小于15MS
- . 最大充电电流15A
- . 保护种类: 电池低压报警/电池低压关闭/输出短路/过负载/过电压/过温度/输入反接保护
- . 应用: 汽车、船舶、电动工具、太阳能/风能发电、移动办公、应急抢险、野外作业等
- . 2年保固




RoHS

型号 (CPS)	CPS2000-121	CPS2000-241	CPS2000-122	CPS2000-242
输出功率	2000W			
瞬间峰值功率	4000W			
直流输入电压	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC
交流输出电压	110V		230V	
频率	50HZ/60HZ			
输出波型	纯正弦波 (失真率<5%)			
转换效率	>90%			
直流输入电压范围	9.5-16V	19-32V	9.5-16V	19-32V
低电压关断点/红灯亮	10V±0.5V	20V±0.5V	10V±0.5V	20V±0.5V
低电压恢复点	12.5V±0.2V	25V±0.2V	12.5V±0.2V	25V±0.2V
高电压关断点/红灯亮	15.5V±0.5V	31V±0.5V	15.5V±0.5V	31V±0.5V
恢复方式选择	自动			
USB输出	无			
充电输入电压 (AC)	90-120V		190-265V	
充电电流 (DC)	15A	8A	15A	8A
保护功能	欠压提醒 & 自动关闭. 过温. 过压. 短路. 反接. 漏电. 过载保护			
使用环境温度	-10℃~40℃@100%负载 +60℃@50%负载			
散热风机	负载控制			
产品尺寸 (cm)	39.5cm*23cm*10.8cm			
重量 (净重)	5610g			
装箱数量	2只			
包装尺寸	45*30.5*37.5cm			
包装方式	纸盒			
认证	CE-EMC/LVD, ROHS, E-mak			


# 2000W正弦波带充电DC-AC逆变器

# CPS2000系列

## 产品型号说明

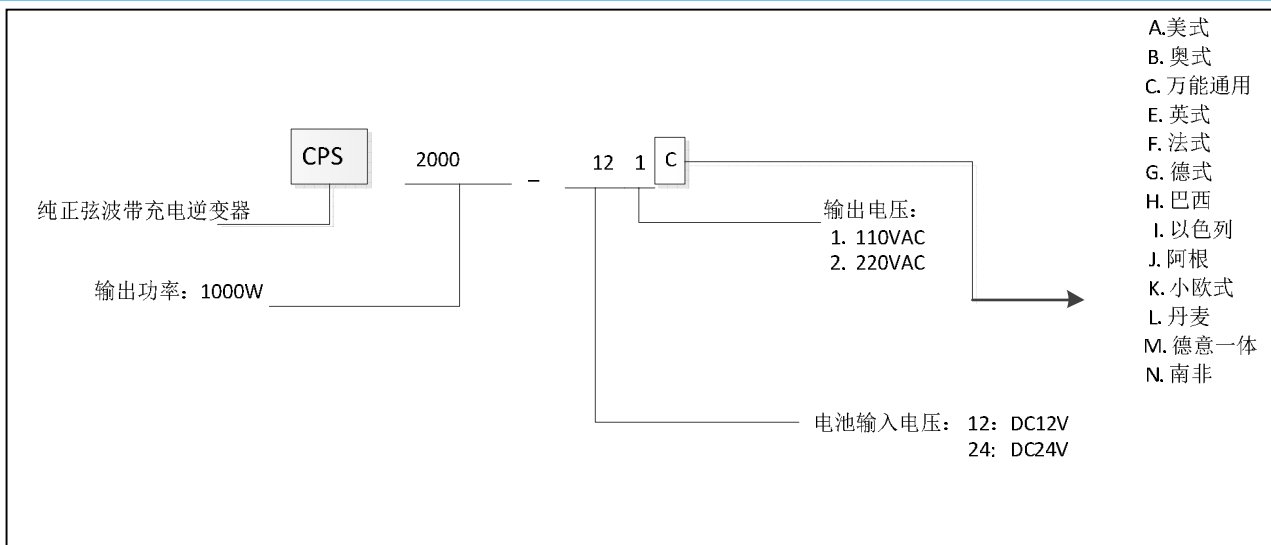

## 插座选型

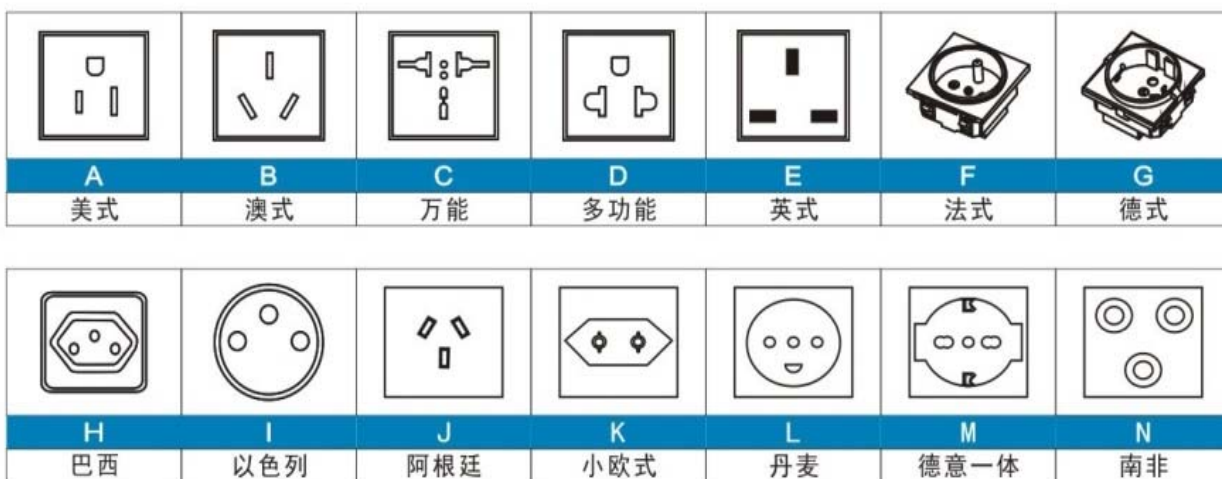

## 产品尺寸

