

125W正弦波DC-AC逆变器

PI/PID125系列



特性:

USB输出2.1A, 数显可选, 能直接充ipad, iphone等产品设计简洁, 使用更方便

使用工程塑料外壳, 绝缘性能更佳

产品使用外置FUSE设计, 更换更方便。

产品四周采用线条型散热通风孔, 能够及时散热。

可个性定制: 例如生日礼物、开业庆典、公司周年庆、节日礼物等, 送客户、送亲朋好友、送闺蜜, 都是不错的选择!




RoHS

型号 (PI/PID)	PI/PID125-121	PI/PID125-122
额定功率	125W	
冲击功率	250W	
输出电压 (±10%)	110V	230V
输出频率	50HZ/60HZ ± 3Hz	
输出波型	修正波	
USB输出	5VDC 2.1A	
输入电压	12V	
直流输入电压范围	11-14.5V	11-14.5V
低电压关断点/红灯亮	10.5 ± 0.5VDC	10.5 ± 0.5VDC
高电压关断点/红灯亮	15-16VDC	15-16VDC
保险片	15A*1	
数显	可选	
保护功能	过载、过压、低压、短路、反接等报警保护	
产品尺寸 (cm)	16.5cm*8cm*4.4cm	
重量 (净重)	220g	
数量 (装箱数量)	32只	
外箱尺寸 (cm)	58*30*38.5cm	
包装方式	吸塑	


125W正弦波DC-AC逆变器

PI/PID125系列

产品型号说明

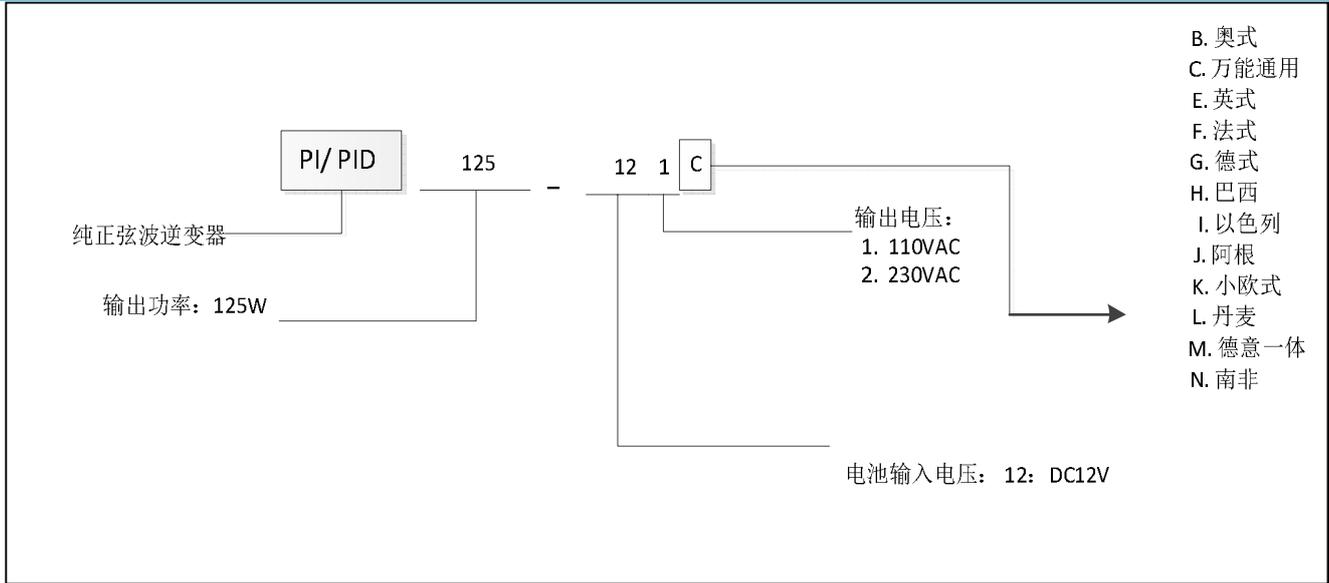

插座选型

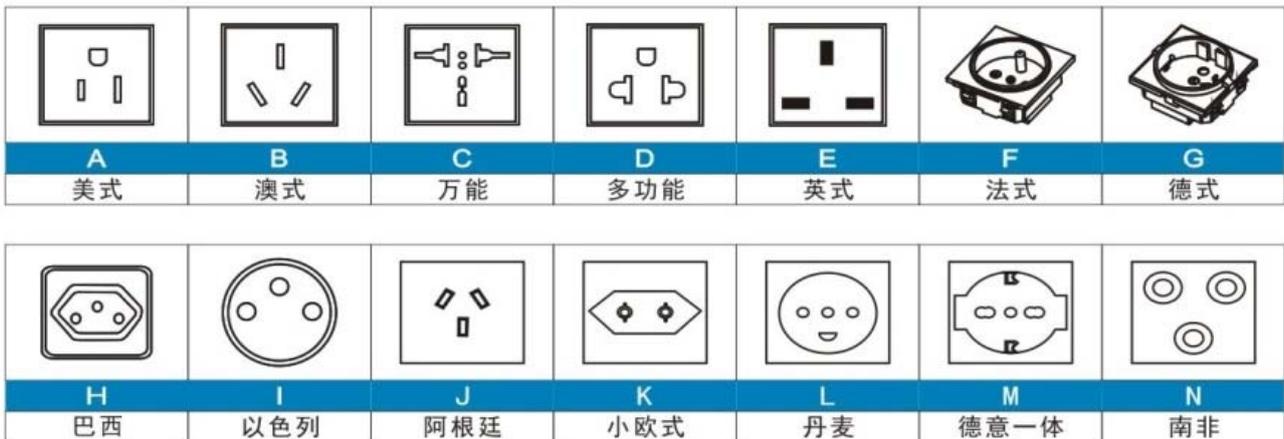

安装尺寸

